



■ OPERACIÓN AUTOMÁTICA / AUTOMATIC OPERATION:

Pregunte por las opciones de operación con actuadores eléctricos y neumáticos.

It asks for the options of operation with electrical and pneumatic actuators.

ACT. NEUMÁTICO
SERIE AE (estándar)
ACT. NEUMATIC
AE SERIES (standard)



ACT. NEUMÁTICO
SERIE NN (níquel químico)
ACT. NEUMATIC
NN SERIES (chemical nickel)

ACT. ELÉCTRICO
J3C (cúpula)
ACT. ELECTRIC
J3C (dome)

ACT. NEUMÁTICO
SERIE TTF (PTFE)
ACT. NEUMATIC
TTF SERIES (PTFE)

MT
MÉXICO

www.mtmexico.com.mx

Síguenos:  @MTMxico



MT MÉXICO

Válvula de Bola 2 pzs. con plataforma de montaje directo. Acero Inoxidable.
Brida ANSI de Paso Total.

2 pieces ball valve, top flange, ANSI Flanges, Full bore, Stainless Steel.



MOD. 5128 ANSI

Válvula de Bola 2 pzs. / MOD. 5128 ANSI

Brida ANSI de Paso Total.

2 pieces ball valve, ANSI Flanges. Full bore.



CARACTERÍSTICAS / FEATURES:

- Cuerpo Acero Inoxidable
- Montaje Directo ISO 5211
- Diseño Antifuego
- Temperatura de trabajo -20° a 150° C
- Presión de trabajo ANSI 150 / 285 PSI

- Body Stainless Steel
- Direct mounting Pad ISO 5211
- Fire Safe Design
- Temperature range -20° a 150° C
- Working pressure ANSI 150 / 285 PSI

■ APLICACIONES / APPLICATIONS:

Las válvulas de bola de 2 pzs. se usan para abrir y cerrar completamente el paso de fluidos.
Ball valves are used in 2 pieces to fully open and close the fluid passage.

■ UTILIZACIÓN / USE:

Instalaciones de agua fría y caliente, vapor, aceites y químicos.
Facilities for hot and cold water, steam, oils, and chemicals.

■ INSTALACIÓN / INSTALLATION:

Se pueden instalar en vertical y en horizontal. Revisar por fugas en las uniones antes de poner en servicio la instalación. Seguir las normas locales.
Can be installed vertically or horizontally. Check for leaks in the joints before commissioning the installation. Follow local regulations.




Para prevenir, roturas, accidentes o daños severos, NO USAR este producto fuera de los límites técnicos y sus aplicaciones. Las normas locales pueden regular el uso de este producto.

To avoid abnormal operation, accidents or serious injury, DO NOT use this product outside of the specification range. Local regulations may regulate the use of this product.

PARTES / PIECES:

- Palanca AISI 304
- Plataforma de Montaje Directo ISO 5211
- Bola AISI 316
- Brida ANSI

- Handle AISI 304
- Direct mounting Pad ISO 5211
- Ball AISI 316
- ANSI Flanges


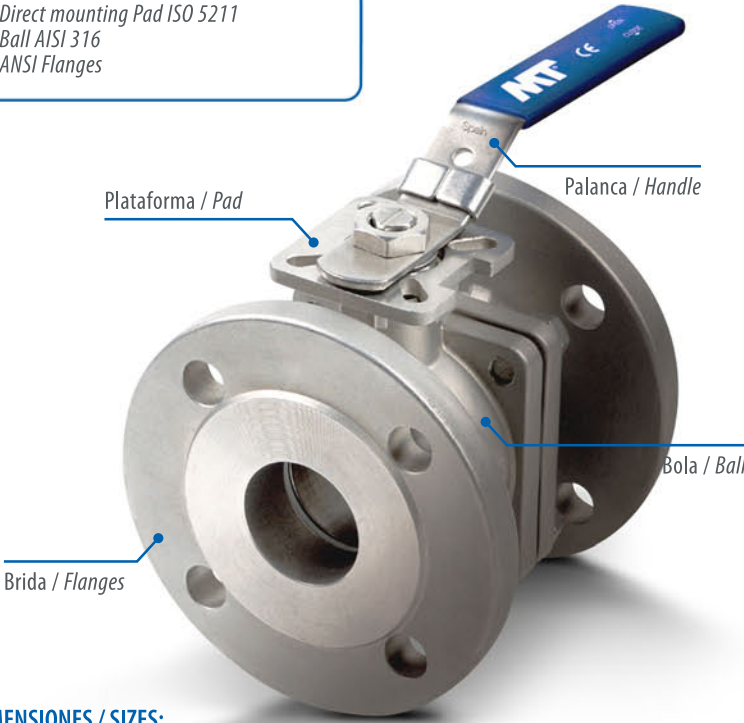


DIMENSIONES / SIZES:

CÓDIGO / CODE	DT.	D	C	G	T	L	H	M-N
5128ANSI-015	1 / 2"	3,50	2,38	1,38	0,44	4,25	2,99	4-5 / 8
5128ANSI-020	3 / 4"	3,86	2,76	1,69	0,44	4,61	3,15	4-5 / 8
5128ANSI-025	1"	4,25	3,13	2,01	0,47	5,00	3,62	4-5 / 8
5128ANSI-032	1 1 / 4"	4,61	3,50	2,52	0,50	5,51	4,02	4-5 / 8
5128ANSI-040	1 1 / 2"	5,00	3,88	2,87	0,56	6,50	4,41	4-5 / 8
5128ANSI-050	2"	5,98	4,74	3,62	0,63	7,01	4,80	4-3 / 4
5128ANSI-065	2 1 / 2"	7,01	5,49	4,13	0,69	7,48	6,61	4-3 / 4
5128ANSI-080	3"	7,50	6,00	5,00	0,75	7,99	7,01	4-3 / 4
5128ANSI-100	4"	9,02	7,50	6,18	0,94	9,02	7,80	8-3 / 4


www.mtmexico.com.mx

Follow Us: @MTMxico

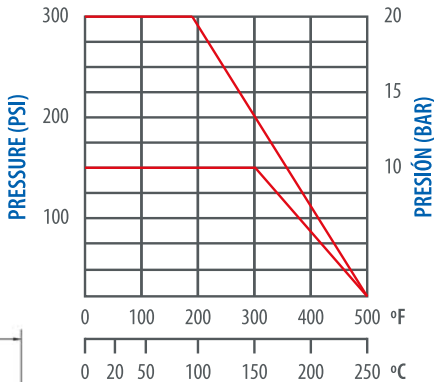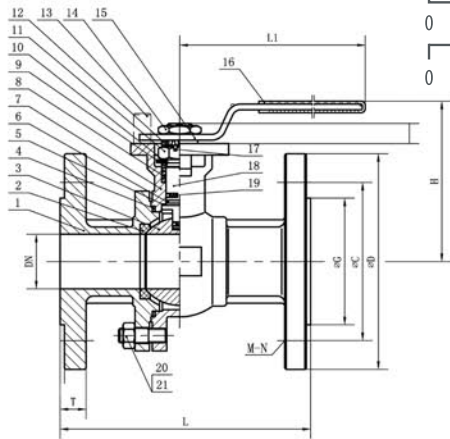

TEMPERATURA (°C)
TEMPERATURE (°F)

FIRE SAFE DESIGN:



PARTES / PIECES:

No.	PORTE / PART	MATERIAL	STANDARD
1	Boneta / Bonnet	Acero Inoxidable / Stainless Steel	ASTM A351 CF8M EN1.4408
2	Alojamiento / Seat	P.T.F.E. + 15% FV / GF	----
3	Bola / Ball	Acero Inoxidable / Stainless Steel	ASTM A276 A316 EN1.4401
4	Junta / Gasket	P.T.F.E.	----
5	Junta Eje / Stem Gasket	P.T.F.E.	----
6	Junta / O-Ring	F.K.M.	----
7	Cuerpo / Body	Acero al Carbón / Carbon Steel	ASTM A351 CF8M EN1.4408
8	Alojamiento / Packing	P.T.F.E.	----
9	Prestaestopa / Packing Gland	Acero Inoxidable / Stainless Steel	ASTM A276 A304 EN1.4301
10	Muelle Mariposa / Butterfly Spring	Acero Inoxidable / Stainless Steel	ASTM A276 A304 EN1.4301
11	Tuerca Eje / Stem Nut	Acero Inoxidable / Stainless Steel	ASTM A276 A304 EN1.4301
12	Prestaestopa / Packing Gland	Acero Inoxidable / Stainless Steel	ASTM A276 A304 EN1.4301
13	Final Carrera / Stop Pin	Acero Inoxidable / Stainless Steel	ASTM A276 A304 EN1.4301
14	Tuerca / Nut	Acero Inoxidable / Stainless Steel	ASTM A276 A304 EN1.4301
15	Maneta / Handle	Acero Inoxidable / Stainless Steel	ASTM A276 A304 EN1.4301
16	Cobertura Maneta / Handle Sleeve	Plástico / Plastic	----
17	Thrust Washer	Acero Inoxidable / Stainless Steel	A-316 EN1.4401 EN1.4301
18	Eje / Stem	Acero Inoxidable / Stainless Steel	ASTM A276 A304 EN1.4301
19	Mecanismo Antiestático / Antistatic Device	Acero Inoxidable / Stainless Steel	ASTM A276 A304 EN1.4301
20	Tuerca / Nut	Acero Inoxidable / Stainless Steel	ASTM A276 A304 EN1.4301
21	Tornillo / Stud	Acero Inoxidable / Stainless Steel	ASTM A276 A304 EN1.4301