



■ OPERACIÓN AUTOMÁTICA / AUTOMATIC OPERATION:

Pregunte por las opciones de operación con actuadores eléctricos y neumáticos.

It asks for the options of operation with electrical and pneumatic actuators.

ACT. NEUMÁTICO
SERIE AE (estándar)
ACT. NEUMATIC
AE SERIES (standard)



ACT. NEUMÁTICO
SERIE NN (níquel químico)
ACT. NEUMATIC
NN SERIES (chemical nickel)



ACT. ELÉCTRICO
J3C (cúpula)
ACT. ELECTRIC
J3C (dome)

ACT. NEUMÁTICO
SERIE TTF (PTFE)
ACT. NEUMATIC
TTF SERIES (PTFE)

PRINTED IN MÉXICO
design by CHIQUITO®

MT
MÉXICO

www.mtmexico.com.mx

Síguenos: @MTMxico



MT
MÉXICO

Válvula de Bola 3 pzs. Acero al Carbón.

Rosca NPT de Paso Total.

*3 pieces ball valve, NPT Threads, Full bore,
Carbon Steel.*



MOD. 0922

www.mtmexico.com.mx

Follow Us: @MTMxico



Válvula de Bola 3 pzs. / MOD. 0922

Rosca NPT de Paso Total.

3 pieces ball valve, NPT Threads. Full bore.

CARACTERÍSTICAS / FEATURES:

- Cuerpo en Fundición de Acero
- Temperatura de trabajo -50° a 160° C
- Presión máx. de trabajo 1000 WOG
- Body WCB
- Temperature range -50° a 160° C
- Max. working pressure 1000 WOG

■ APLICACIONES / APPLICATIONS:

Las válvulas de bola de 3 pzs. se usan para abrir y cerrar completamente el paso de fluidos.
Ball valves are used in 3 pieces to fully open and close the fluid passage.

■ UTILIZACIÓN / USE:

Instalaciones de agua fría y caliente, vapor, aceites y químicos.
Facilities for hot and cold water, steam, oils, and chemicals.

■ INSTALACIÓN / INSTALLATION:

Se pueden instalar en vertical y en horizontal. Revisar por fugas en las uniones antes de poner en servicio la instalación. Seguir las normas locales.
Can be installed vertically or horizontally. Check for leaks in the joints before commissioning the installation. Follow local regulations.




Para prevenir, roturas, accidentes o daños severos, NO USAR este producto fuera de los límites técnicos y sus aplicaciones. Las normas locales pueden regular el uso de este producto.

To avoid abnormal operation, accidents or serious injury, DO NOT use this product outside of the specification range. Local regulations may regulate the use of this product.



PARTES / PIECES:

- Palanca AISI 304
- Rosca NPT
- Bola AISI 304
- Handle AISI 304
- NPT Threads
- Ball AISI 304

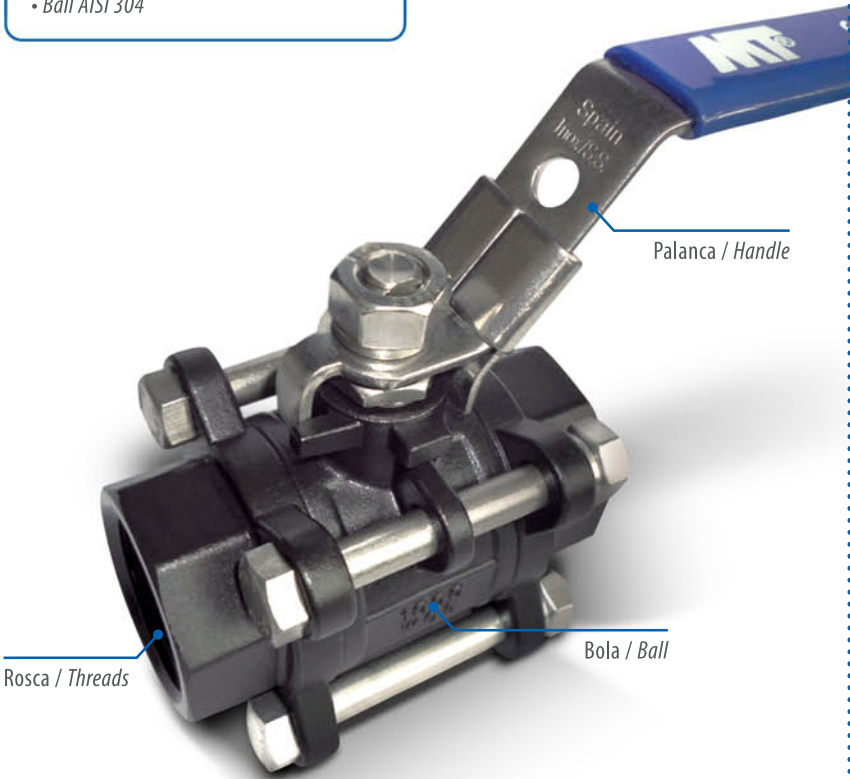

DIMENSIONES / SIZES:

CÓDIGO / CODE	DT.	H	L	E
0922NPT-015	1 / 2"	2,48	2,48	4,25
0922NPT-020	3 / 4"	2,68	2,83	4,25
0922NPT-025	1"	3,11	3,25	5,08
0922NPT-032	1 1 / 4"	3,35	3,84	5,08
0922NPT-040	1 1 / 2"	3,82	4,27	6,30
0922NPT-050	2"	4,25	4,88	6,30

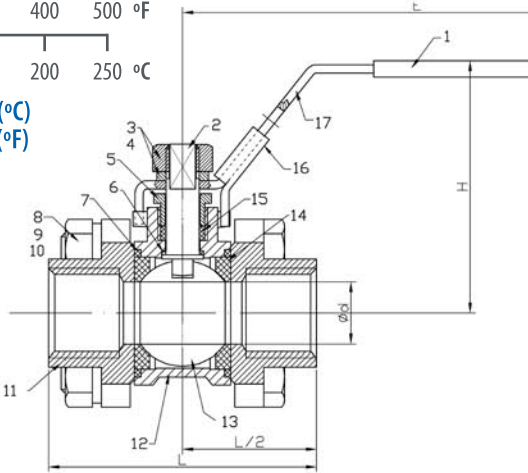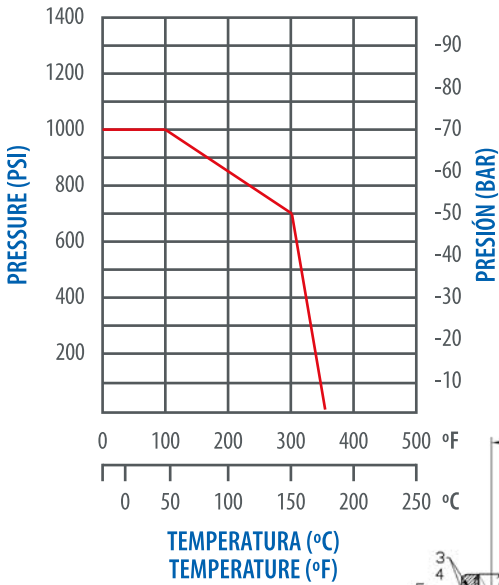

PARTES / PIECES:

No.	PORTE / PART	MATERIAL	STANDARD
1	Cobertura Maneta / Handle Cover	Plástico / Plastic	----
2	Eje / Stem	Acero Inoxidable / Stainless Steel	A-304 EN1.4301
3	Tuerca Eje / Stem Nut	Acero Inoxidable / Stainless Steel	A-304 EN1.4301
4	Tuerca / Nut	Acero Inoxidable / Stainless Steel	A-304 EN1.4301
5	Cierre / Gland	Acero Inoxidable / Stainless Steel	A-304 EN1.4301
6	Arandela del Eje / Thrust Washer	P.T.F.E.	----
7	Junta / Body Seal	P.T.F.E. + 15% FV / GF	----
8	Tornillo / Bolt	Acero Inoxidable / Stainless Steel	A-304 EN1.4301
9	Tuerca / Nut	Acero Inoxidable / Stainless Steel	A-304 EN1.4301
10	Arandela / Washer	Acero Inoxidable / Stainless Steel	A-304 EN1.4301
11	Tapa / Cap	Fundición de Acero / WCB	----
12	Cuerpo / Body	Fundición de Acero / WCB	----
13	Bola / Ball	Acero Inoxidable / Stainless Steel	A-304 EN1.4301
14	Alojamiento de Bola / Ball Seat	P.T.F.E. + 15% FV / GF	----
15	Cierre Eje / Stem Seal	P.T.F.E.	----
16	Mecanismo Bloqueo / Lock Divice	Acero Inoxidable / Stainless Steel	A-304 EN1.4301
17	Maneta / Handle	Acero Inoxidable / Stainless Steel	A-304 EN1.4301